

Klebebänder und Schutzfolien

für die Montage von Trennwänden,
Wand- und Deckenverkleidungen



SCHAUMKLEBEBÄNDER

einseitig klebend



Materialeigenschaften

- Zum Abdichten und Ausfüllen
- Zur Schalldämmung
- Ausgleich von Unebenheiten (Boden und Decke)
- Einsatz als Staubdichtung
- Abstandshalter auf Leuchten- und Deckenblechen
- unterschiedliche Dicken, Farben, Härten verfügbar
- als Rollenware oder Kreuzspule/Stanzteil
- Schäume auf Materialbasis PE oder PVC

Anwendungsbeispiele




Pfostenprofil beklebt
mit Schaumstoffklebeband



U-Profil Boden und Decke beklebt
mit Schaumstoffklebeband

Produkte

Farbe: weiß, grau, schwarz
Dicken: 0,8mm bis 15mm
Breiten: individuell nach
Wunsch von 4mm bis 1200mm



DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER

zum Verbinden von Glaselementen



Materialeigenschaften

- Ausgezeichneter Spannungsausgleich
- Ausgleich der Glastoleranzen durch Viskoelastizität
- Hohe Anfangsklebkraft, anhaltende starke Klebkraft
- Reinigungsmittel- und weichmacherbeständig
- Geeignet für Langzeitanwendungen

Kundenvorteile

- Zeit- und kostensparende Verbindung von Glaselementen
- Hochtransparent für klare Verbindungen mit ausgleichenden und dichtenden Eigenschaften
- Schmutzabweisend aufgrund randpassivierter Außenkanten → geringer Reinigungsaufwand

Anwendungsbeispiele



Lohmann Serie 96xx

Produkte

Lohmann Serie 96xx

Dicken: 2/3/4mm, mit
passivierten Außenkanten
Lieferbar in Bandbreiten von
5mm - 13mm

3M VHB Serie 49xx

Dicken: 0,5/1,0/1,5/2,0mm,
ohne passivierten Außenkanten
Lieferbar in individuellen Breiten




Zubehör Handapplikator


zum passgenauen Aufbringen

Vorteile:

- Schnelle Anwendung
- Präzises Anwendungsverfahren
- Einfache Handhabung
- Teflon-Abstandshalter-Platten für Glasstärken von 8 - 16mm

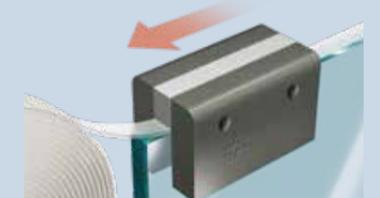

SCHUTZFOLIEN

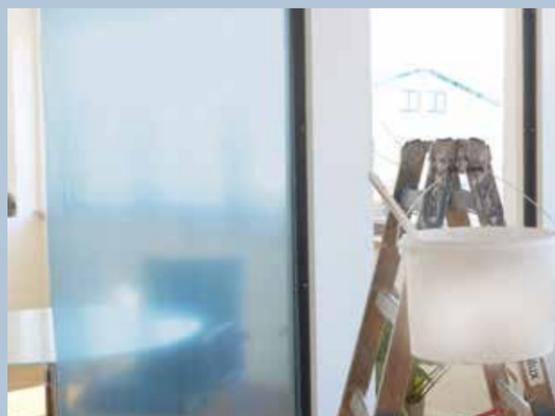

Materialeigenschaften

- Schützt empfindliche Oberflächen bei Verarbeitung, Lagerung und Transport
- Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen
- Rückstandsfrei zu entfernen
- UV-beständig
- In diversen Dicken und Farben erhältlich
- Individuelle Breiten und Lauflängen möglich

Anwendungsbeispiele




Produkte

Glas-Guard Premium

Diese blau-transparente Oberflächen-
schutzfolie mit einer
Dicke von 40µm ist speziell zum
vollflächigen Abkleben von Glas-,
Fenster- und Türprofilen geeignet.

Premium Guard 100

Diese schwarz-weiße Oberflächen-
schutzfolie mit einer Dicke von
100µm eignet sich zum Schutz
von pulverbeschichteten Metall-
oberflächen, Edelstahl, eloxiertem
Aluminium sowie Kunststoffen.

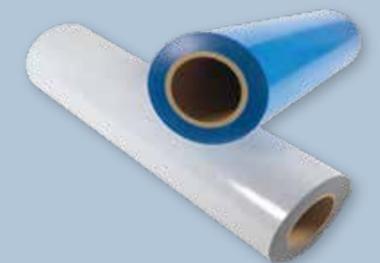



Dänemark
Kopenhagen
Contra Abrasives & Tapes

Deutschland
Stapelfeld bei Hamburg
FFT Handelsgesellschaft
Ph. Schwanbeck GmbH
Nürnberg
Neuner Klebetechnik GmbH

Österreich
Salzburg
FFT Tape Solutions GmbH



Unsere Vorteile für Sie

- Individuelle Konfektionierung von Klebebändern und Schutzfolien
- genau auf Ihre Anwendung abgestimmt
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung von Klebebändern und Schutzfolien in allen Industrien
- Individuelle und kompetente Beratung durch erfahrene Mitarbeiter
- gerne bei Ihnen vor Ort oder per Videokonferenz
- Autorisierter Vertriebspartner und Converter aller namhaften Hersteller
- Europaweites Vertriebsnetz mit Standorten in Deutschland, Österreich und Dänemark
- Umfangreiche Lagerhaltung und schnelle Lieferung
- Zertifizierung nach DIN9001:2015 - in Vorbereitung ISO14001 / IATF16949

Kontakt

FFT Handelsgesellschaft
Ph. Schwanbeck GmbH
Brookstiege 12 · 22145 Stapelfeld
Telefon: +49 (0)40 675 89 10-0
Email: info@fft-schwanbeck.de
Web: www.fft-converting.de

Nitto

Novacel



3M

tesa

SG POLYMASK
BY PREGIS

Lohmann
The Bonding Engineers