




# FFT GROUP

CONVERTING SOLUTIONS

## Spezialklebebänder

für die Konstruktion und  
Produktion von Leuchten,  
Leuchtmitteln und Betriebsgeräten

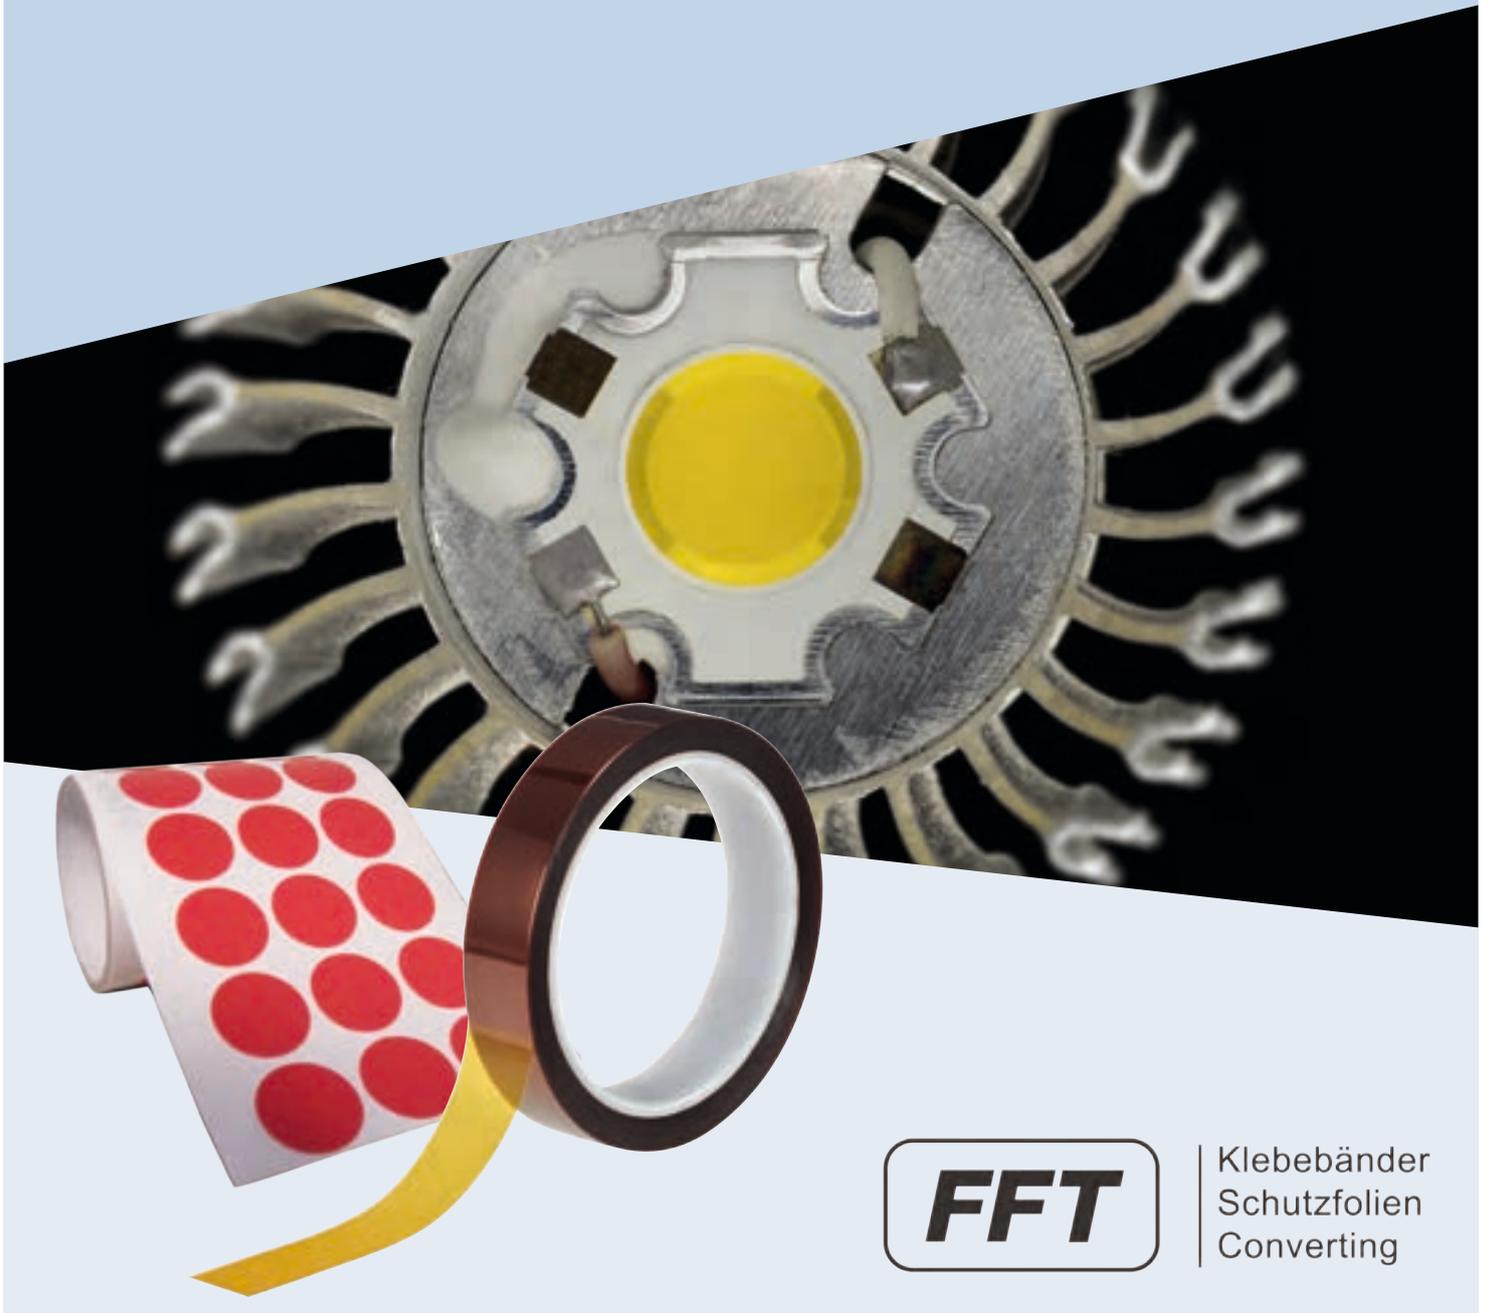

Klebebänder  
Schutzfolien  
Converting

## THERMISCH LEITFÄHIGE KLEBEBÄNDER

doppelseitig klebend

### Anwendung / Vorteile:

- Effizienzsteigerung durch gute Wärmeleitfähigkeit
- Hohe Klebkraft an vielen Oberflächen
- Elektrisch isolierend
- Einfache Handhabung (besonders gegenüber Wärmeleitpasten)
- Präzise Stanzteile möglich



### Eigenschaften:

Wärmeleitkoeffizient:  
0,6 W/mK bis 1,5 W/mK

Dicke der Klebebänder:  
0,125 mm bis 0,50 mm

## DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER

### Anwendung / Vorteile:

- Robuste dauerhafte Verklebungen
- Temperatur- und Witterungsbeständig
- Für niederenergetische Oberflächen (PE, PP, etc.) Metalle, Glas, Pulverbeschichtungen,...



### Eigenschaften:

Dicke der Klebebänder:  
0,05 mm bis 3,0 mm

Farben:  
transparent, schwarz, grau, weiß

## DIFFERENTIAL KLEBEBAND

doppelseitig klebend

- Zwei in Einem: Silikon- und Acrylatklebstoff auf einem Band
- Hochwertige Lösung zur Montage von LED-Profilen in Silikonverguss

Dicke der Klebebänder:  
0,085mm oder 0,14mm

Farbe:  
transparent

## REFLEKTOR FOLIEN

einseitig klebend

### Anwendung / Vorteile:

- Hochreflektierende Folien (>98%)
- Flexible Reflektor-Konstruktionen
- Nutzung von Streulicht zur Effizienzsteigerung



### Eigenschaften:

Reflexionsgrad  $\geq 98,5\%$

CIE u, v Farbshift  $\leq 0.001$

Sehr UV-beständig

## HITZEBESTÄNDIGE ABDECKBÄNDER

einseitig klebend

### Anwendung / Vorteile:

- Hochtemperaturfeste Abdeckung beim Reflow-Löten
- Ausgezeichnete elektrische Isolierung
- Rückstandsfreie Entfernung (auch nach Aussetzung an hohen Temperaturen)




### Eigenschaften:

Dicke der Klebebänder:  
0,06 mm

Temperaturbeständig:  
180°C (kontinuierlich)  
400°C (kurzzeitig)

Chemische Beständigkeit

Farbe:  
bernstein

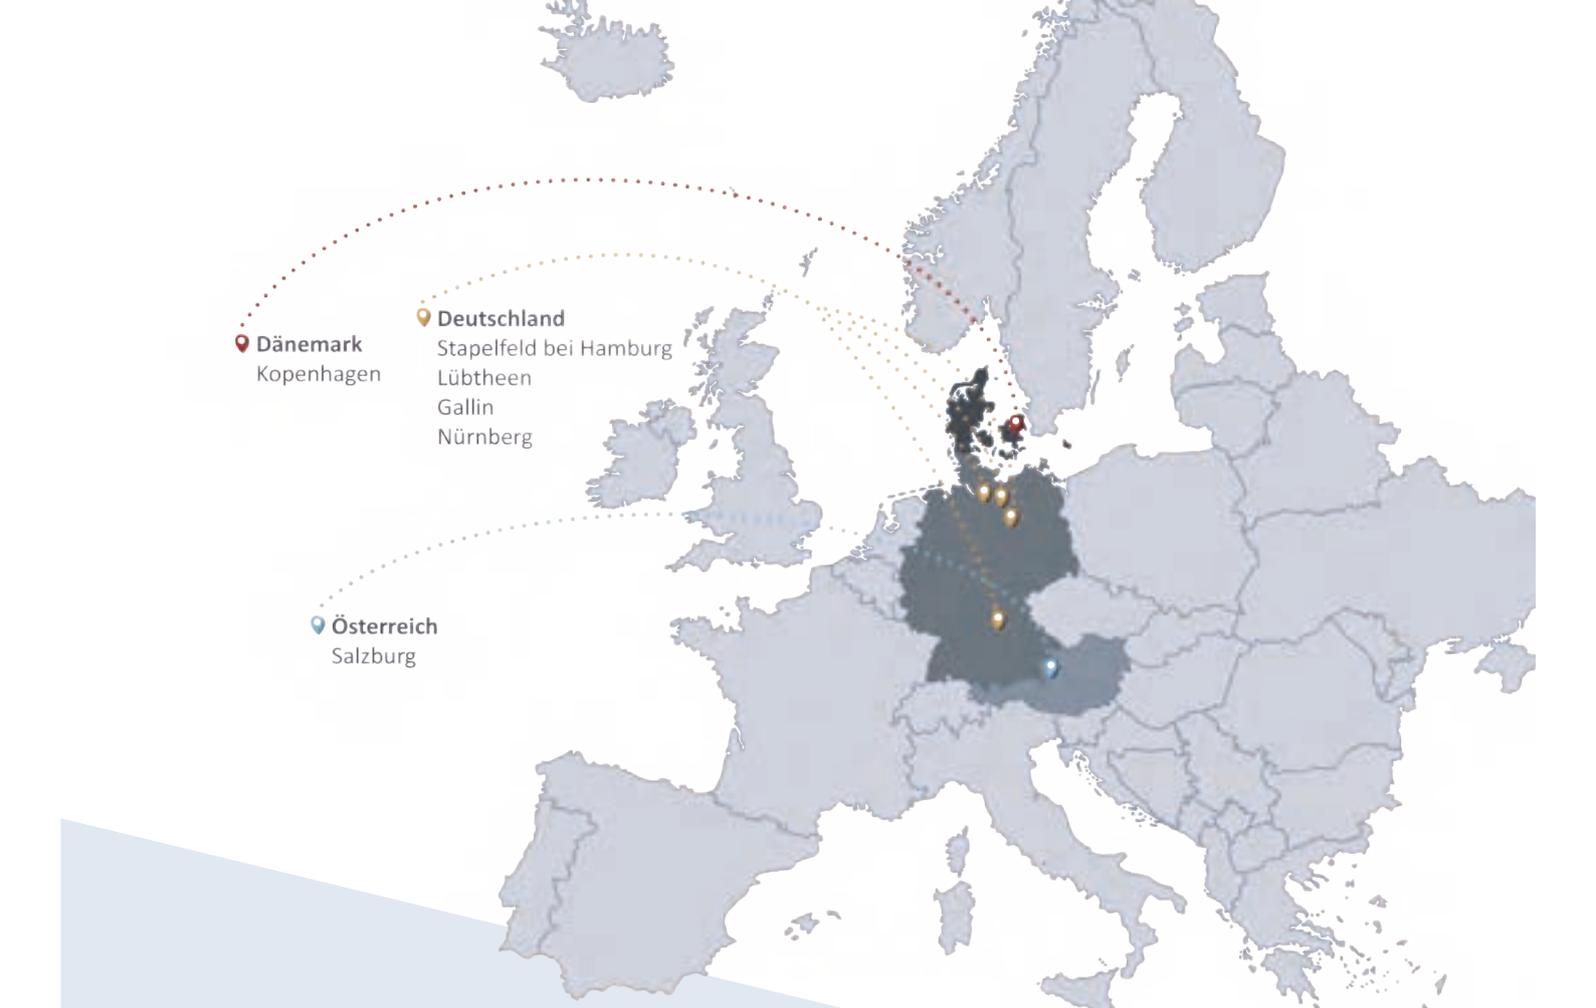

📍 Dänemark  
Kopenhagen

📍 Deutschland  
Stapelfeld bei Hamburg  
Lübtheen  
Gallin  
Nürnberg

📍 Österreich  
Salzburg



## Effizientes Leuchtendesign - wir liefern Ihnen die verbindenden Komponenten

Die FFT Group berät seit annähernd 25 Jahren Unternehmen aus Industrie und Handwerk bei der anwendungsorientierten Auswahl von technischen **Klebebändern**, **Schutzfolien** und **Klebstoffen**. Wir unterstützen Sie gerne mit:

- Individueller Konfektionierung von **Klebebändern** und **Schutzfolien** – abgestimmt auf Ihre Verarbeitungsprozesse (Präzisions-, Stanz- und Plotterteile – auch für Prototypen)
- Persönlicher und kompetenter Beratung durch erfahrene Mitarbeiter/innen
- Umfassender Produktauswahl als autorisierter Vertriebspartner und Converter aller namenhaften Hersteller
- Umfangreicher Lagerhaltung und schneller Lieferung

Unsere Produktionsstandorte sind zertifiziert nach DIN9001:2015 (in Vorbereitung ISO14001 / IATF16949n).

**Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin mit uns.**

## Kontakt

FFT Tape Solutions GmbH  
Hannakstraße 7 · 5023 Salzburg  
Telefon: +43 (0)662 42 41 03  
E-Mail: [info@fft-tapesolutions.at](mailto:info@fft-tapesolutions.at)  
Web: [www.fft-tapesolutions.at](http://www.fft-tapesolutions.at)

